

仕様


●コーヒーマシン

型式	FCMD301ML	
外形寸法	W300mm×D580mm×H690mm (※豆キャニスタ含む高さ745mm)	
製品質量	43kg	
扉	販売方式	LCDタッチパネル(最大36メニュー表示)
	販売ステージカバー	付(販売中ロック機能、閉検知機能付き)
販売機構	原料収容量	500g×3(※重量は原料により多少異なります。)
	グラウンズ容量	450g
	ブリュア	方式 : 微加圧抽出方式 フィルタ : 超微細メッシュフィルタ ミル : カッティング方式
加熱装置	温水タンク容量	有効容量 : 3L
	ヒータ	1,000W
	温度過昇防止装置	沸騰防止サーモスタット、空焚き防止サーモスタット
給排水	給水方式	水道直結方式(水圧0.075~0.4MPa)
	排水方式	排水トレイ方式(容量1L) 排水満水検知アラーム付
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz 15A
	消費電力	1,100W
	電源コード長さ	2.5m
制御装置	入力装置	LCDタッチパネル方式
	表示機能・モニタ	液晶表示器、各種動作・売切れ・故障検知モニタ付 温度表示
オプション	キャニスタロック(キャッシュレス対応時)	

●ミルクユニット

型式	FCMD-MILK	
外形寸法	W275mm×D510mm×H650mm	
製品質量	29kg	
販売機構	販売種類	生乳×1種
	ミルク容器容量	有効容量4L
	搬出方式	チューブポンプ方式
	売切れ検知	有(センサ検知方式)
	薬剤洗浄	有(毎日) 注:28時間洗浄未実施で販売を中止します。
加熱装置	蒸気タンク容量	有効容量1L
	ヒータ	1,000W
	温度過昇防止装置	空炊防止サーモスタット
冷却装置	冷却方式	ベルチェ
	ベルチェ	110W
	冷却温度	10℃以下
給排水	給水方式	水道直結方式 注:コーヒーマシン側
	排水方式	排水トレイ方式(容量1L) 注:コーヒーマシン側
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz 15A 注:コーヒーマシン本体とは別の単独電源
	消費電力	1,015W
	電源コード長さ	2.5m
制御装置	サニタリー機能	ミルクライン薬剤洗浄リンス、一定時間蒸気ブロー
設置場所		コーヒーマシン本体の右側

外形寸法図(単位:mm)

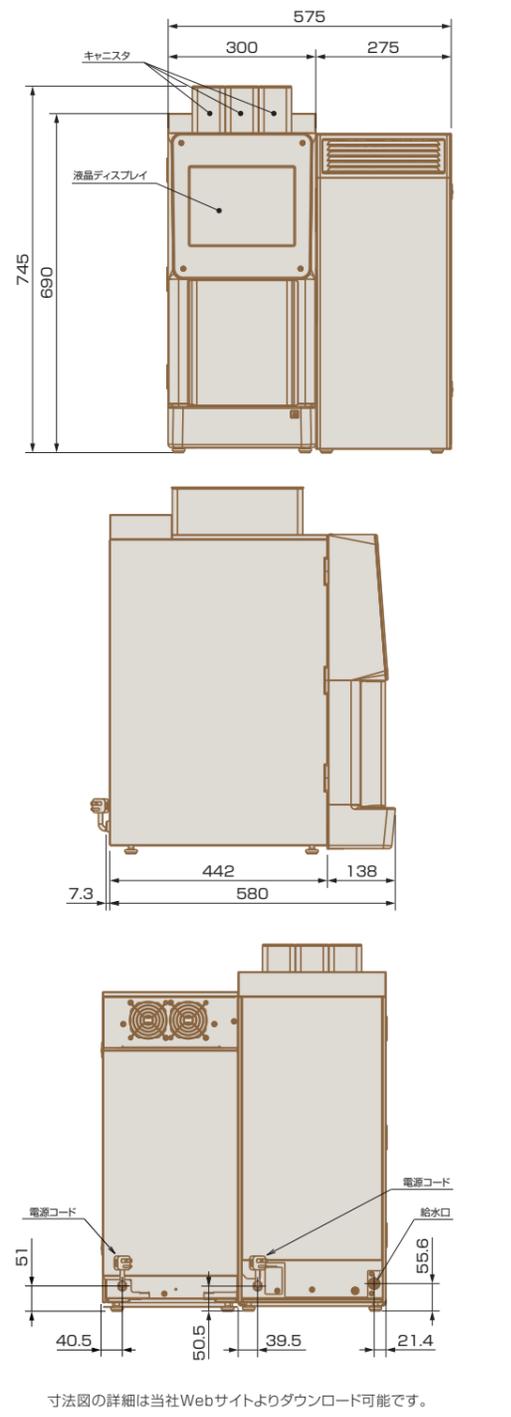

全自動ドリップ式コーヒーマシン
カフェマニア

Cafe Mania

ミルク対応

キャッシュレス対応

コーヒー豆本来の味と香りを抽出

ミルクユニット追加で、メニューバリエーション拡充

最大
36
メニュー

最大
抽出量
500ml

最大
豆設定量
36g



安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書などを必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- 設置は、専門の設置業者または、お買上先へ依頼してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 屋内専用機です。必ず屋内で使用してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

Cafe Mania

豊富なメニュー設定

ライトテイストのコーヒーからエスプレッソ並みの超濃厚タイプまでお好みに合わせた抽出が可能

最大36種類のメニューが販売可能

1画面に6種類のメニューボタンを、見やすいサイズで表示。6画面まで設定できます。



【メニュー表示画面】

用途や目的に合わせ自由なレシピ設定が可能

新開発のコーヒーブリューを搭載し、湯量・原料量はもちろん、攪拌や蒸らしのタイミングも自由に設定が可能に。

- ◎ライトテイストのコーヒーからエスプレッソ並みの超濃厚タイプまで、幅広い濃さのドリップ抽出に対応しています。
- ◎デミタスカップサイズから最大500mlまでの大容量抽出が可能です。

「超微細ファインメッシュフィルタ」搭載

- ◎業界最小径クラスφ50μmの超微細ファインメッシュフィルタが、残渣の少ないクリアなコーヒーを抽出。
- ◎コーヒーオイルを抽出し、香り豊かでコクのある一杯に仕上げます。



従来 新メッシュ ファインメッシュフィルタ

環境配慮

ペーパーレス

- ペーパーレスだからゴミ低減、取扱いも簡単。
- ◎フィルタの交換時間やコストの削減
- ◎フィルタ廃棄時のCO₂も削減



マイボトル・マイカップ対応

高さ60~180mm、直径70~100mmの容器に対応します。マイボトル・マイカップのご利用も可能です。

コンパクト設計&スタイリッシュデザイン

デザインシートによるアレンジでさまざまな設置環境にマッチ

設置先を選ばないコンパクト設計

本体幅300mm、奥行580mmのコンパクトサイズ。オフィスをはじめとして幅広いロケーションに対応します。

設置環境に合わせたデザインに変更可能

透明アクリルプレートを本体前面に配置。デザインシート使ったオリジナルデザインが可能です。



【デザインシートの例】

注：デザインシートは付属されておりません。お客様にてご準備いただく必要があります。

イージーオペレーション

液晶モニタにメンテナンスガイドを表示
作業性・清掃性を向上

メンテナンスガイド搭載

清掃手順やトラブルシューティングを、モニタにわかりやすく表示します。



【メンテナンスガイド画面】

部品の検知機能搭載

部品の有無をセンサで検知するので、メンテナンス後の部品の取り付け忘れ・誤取り付けによる不具合を未然に防止します。

ミルクユニット for Cafe Mania

ミルクユニットを連結することで、メニューバリエーションが拡充
衛生性を確保しつつ、日々の清掃を簡略化

富士電機オリジナル ミルクシステム

コーヒー専門店のスチームミルクを参考に開発。温かいミルクからスチームミルク、フォームドミルクにまで対応しています。

口当たりの良い“もっちりな”泡も抽出可能で、CafeManiaが抽出する超濃厚ドリップコーヒーとの相性が抜群です。



衛生面の安全性にこだわった 安心設計

配管にあるミルクは常時冷却保存、ミルクのロスを出しません。

- ◎定期的に蒸気ブローを行い、ミルク配管、ノズル部の衛生性を確保しています。
- ◎薬剤洗浄の28時間未実施で、ミルクメニューの販売を停止します。

日々の取扱性と 設置性への配慮

◎簡単ミルクライン洗浄

専用洗剤を入れたミルクタンクを本体にセットしてボタンを押すだけで、洗浄からすすぎまで自動で実施。
※取り外して洗う部品あり

◎排水工事不要

販売時ミルクのロスを抑えるとともに、ミルクライン洗浄の効率を上げて、排水トレイ方式を採用しました。
設置にともなう排水工事は不要です。



ミルクタンク

キャッシュレス決済 for Cafe Mania

キャッシュレスで、もっと便利に

キャッシュレス端末をプラスすると、電子マネーや各種二次元コードなどのキャッシュレス決済がオフィスや食堂などでご利用いただけます。



クレジットカード決済



交通系 IC カードなどの電子マネー決済



各種二次元コード決済

- 各決済サービスの開設に際し、各サービス提供事業者との間で別途契約の締結が必要です。
- 初期費用(キャッシュレス端末+取付作業費用+契約手数料など)、月々の管理手数料+購入ごとの決済手数料は事業者により異なります。

注：ミルクユニットとキャッシュレス端末を同時利用する場合は、各市町村の保健所へご確認ください。